XSSHF STAZIONE SOLARE ALTA PORTATA

MODULO SOLARE A 2 VIE PER ALTE PORTATE

Il gruppo con circolatore solare da 1" (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di:

Ritorno
- Misuratore regolatore di portata.
- Circolatore solare sincrono ad alta efficienza.
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).
- Raccordo a "T" per gruppo di sicurezza.
- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con collegamento 3/4" maschio per vaso d'espansione. Uscita scarico 1" F.

Andata
- Raccordo a "T" con pozzetto portasonda ø6 mm.
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
- Tubo di raccordo e connessione.

Interasse 125 mm. Box di isolamento in PPE (Dimensioni: 285x500x170 mm). Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all'isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.

PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Connessioni esterne disponibili: 1"1/4 Maschio, 1"1/2 Maschio e 1" Femmina con bocchettone.

CAMPO D'IMPIEGO
Per potenze fino a 100 kW

1" Femmina
1"1/4 Maschio
1"1/2 Maschio



Flussimetri disponibili:
5-42 l/min
20-70 l/min




Circolatori disponibili:
Wilo Para Maxo 25-180-08

CE



Curve caratteristiche dei moduli e del circolatore

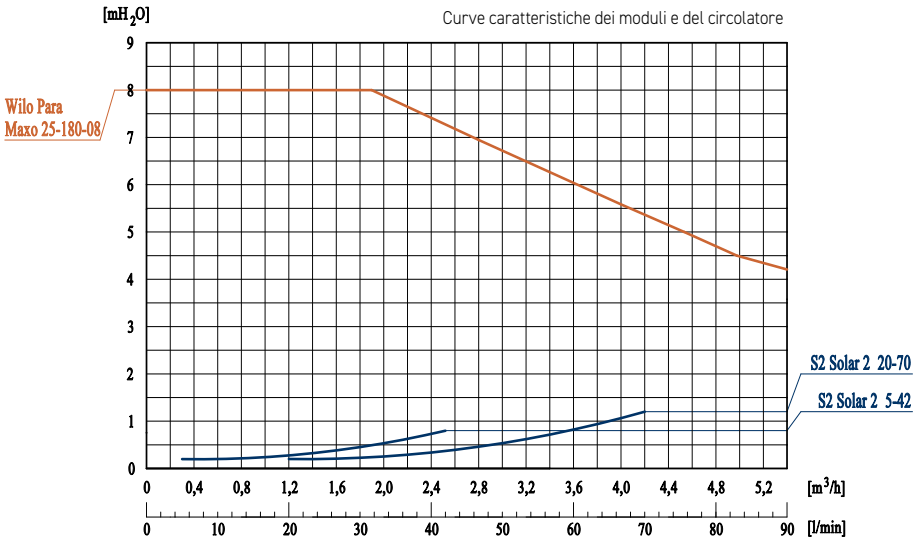



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.
VIA F.IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com